

GROS

od 1990 r.

Brama przemysłowa segmentowa



Brama przemysłowa PRO 40

Niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo – to najważniejsze cechy bramy przemysłowej segmentowej, a jej funkcjonalność może zostać rozszerzona poprzez zastosowanie różnego rodzaju dodatków takich jak drzwi serwisowe, panele aluminiowe lub wentylacyjne, okna czy dodatkowe zamki. Wybierając bramę przemysłową PRO 40 wybieracie Państwo najwyższą jakość, tym samym mając pewność, iż zapewni ona komfortowe i bezpieczne warunki użytkowania.



Solidna konstrukcja

Płaszcz bramy segmentowej przemysłowej PRO 40 zbudowany z paneli segmentowych o grubości 40 mm złożonych z blach stalowych cynkowanych ogniowo i lakierowanych. Wypełnienie paneli stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa. Każda brama produkowana jest na indywidualne zamówienie – zarówno pod względem wymiaru jak i wyposażenia. Szeroki wybór kolorów paneli pozwala na dopasowanie bramy do pozostałych elementów budynku.

PRO 40 mm




panel
z przetłoczeniem
deski

panel
z przetłoczeniem V

Bramę aluminiową PPA dzielimy na 2 typy: bramę przeszkloną i wentylacyjną. Brama przeszklona składa się wyłącznie z paneli przeszklonych (wypełnionych podwójną, zespoloną szybą akrylową) lub dolny panel przeszklony zastąpiony jest panelem segmentowym, izolacyjnym lub wentylacyjnym. Brama wentylacyjna zbudowana jest z samych paneli wentylacyjnych wypełnionych blachą perforowaną.

PPA

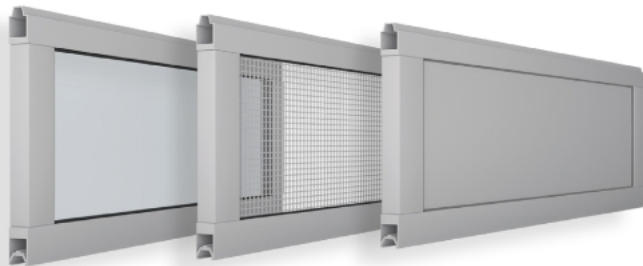

panel aluminiowy
przeszklony PAP

panel aluminiowy
wentylacyjny PAW

panel aluminiowy
izolacyjny PAI

Brama aluminiowa PPA

W warsztatach, salonach samochodowych, garażach podziemnych gdzie ważny jest dopływ światła słonecznego lub wymagana wentylacja obiektu doskonale sprawdzą się bramy aluminiowe. Konstrukcja płaszcza wykonana jest z paneli aluminiowych *wypełnionych szybą akrylową, blachą perforowaną lub panelem izolacyjnym.

*profile aluminiowe bez przegrody termicznej



Obsługa

Otwierając się pionowo do góry brama segmentowa oszczędza miejsce zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. To od Państwa zależy czy brama będzie otwierać się ręcznie (za pomocą kołwrotu łańcuchowego) czy automatycznie za pomocą napędu. Zastosowanie wału napędowego wraz ze sprężynami skrętnymi równoważącymi ciężar bramy umożliwia bezproblemowe ręczne otwarcie bramy. Brama automatyczna wyposażona w zabezpieczenie krawędziowe lub kurtynę świetlną wraz ze sterowaniem radiowym umożliwia jej zdalną obsługę. Oferujemy napędy boczne firm GFA Elektromaten i Sommer.





GROS

od 1990 r.

GROS Sp. z o.o.

ul. Starowiejska 39,
44 - 300 Wodzisław Śląski
tel./fax + 48 32 45 111 15
kom. + 48 605 101 300
e-mail: biuro@gros.pl
www.gros.pl

Dane partnera